



Variante 727-1

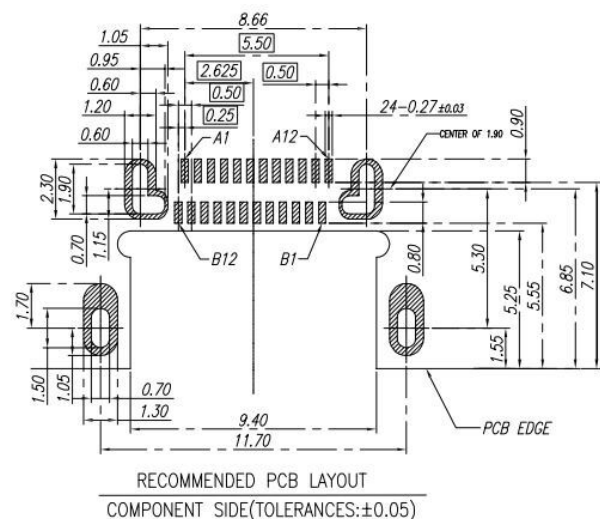

Technische Daten


Polzahl	24
Material Kontakt	Kupferlegierung
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	5,0 A
Durchschlagsspannung	100 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Industrie-Standard	USB 4 Gen 3
Ziehkraft	8-20 N
Lebensdauer	10.000 Zyklen
Isolationswiderstand	100 MOhm min
Verpackung	Rolle

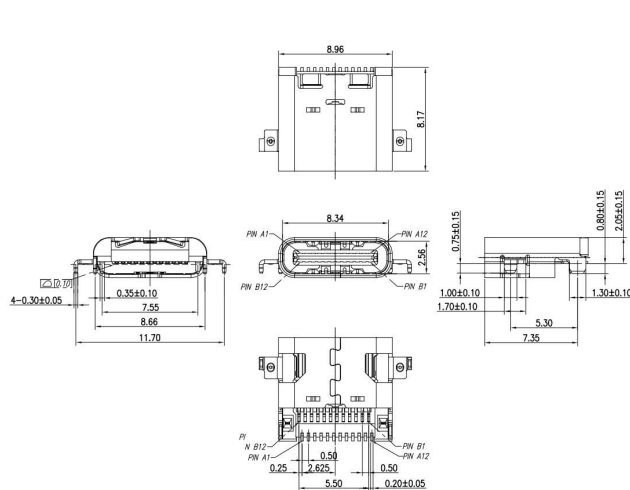

727-1-F-XR0



Konfigurieren Sie Ihr Produkt online -> <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/usb/usb-4-gen-3/727-1>

Variante 727-2

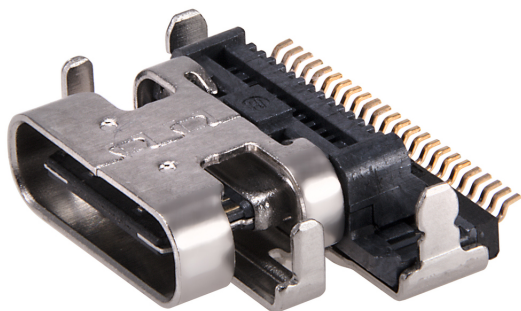

Technische Daten

Polzahl	24
Material Kontakt	Kupferlegierung
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	5,0 A
Durchschlagsspannung	100 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Industrie-Standard	USB 4 Gen 3
Ziehkraft	8-20 N
Lebensdauer	10.000 Zyklen
Isolationswiderstand	100 MOhm min
Verpackung	Rolle

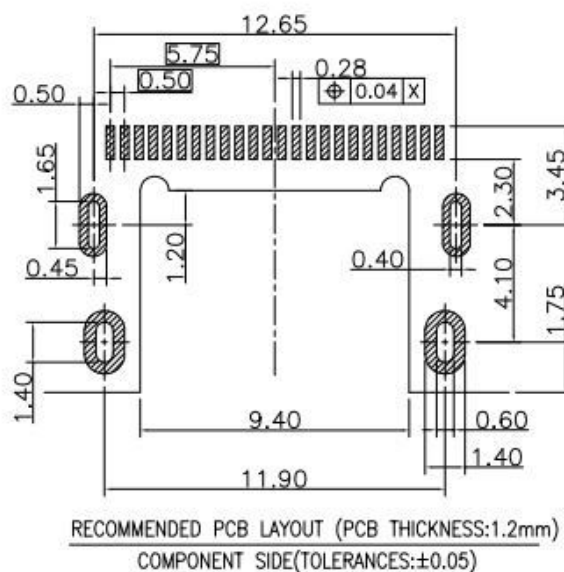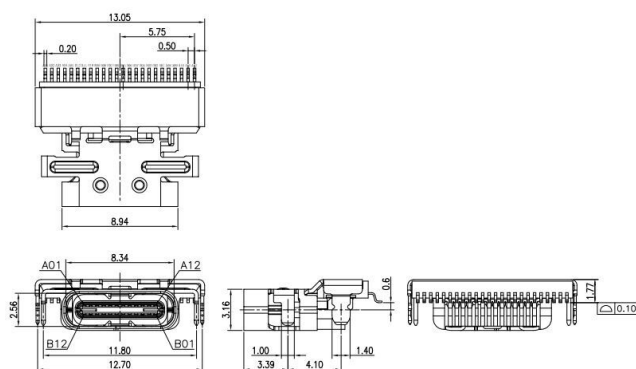

Artikelnummern-Konfiguration

727-2-F-XR0



Konfigurieren Sie Ihr Produkt online -> <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/usb/usb-4-gen-3/727-2>

Variante 727-3



Technische Daten

Polzahl	24
Material Kontakt	Kupferlegierung
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	5,0 A
Durchschlagsspannung	100 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Industrie-Standard	USB 4 Gen 3
Ziehkraft	8-20 N
Lebensdauer	10.000 Zyklen
Isolationswiderstand	100 MOhm min
Verpackung	Rolle

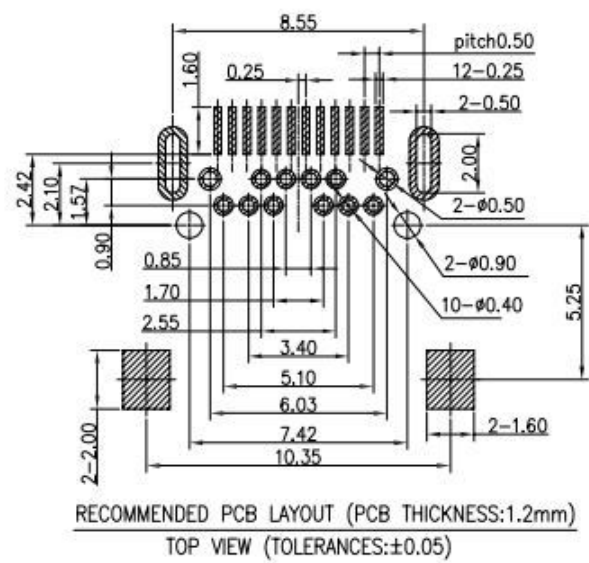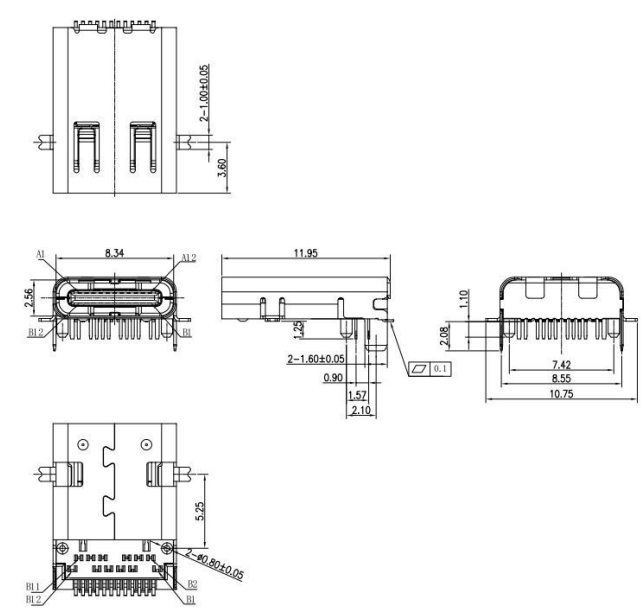

Artikelnummern-Konfiguration

727-3-S-XR0



Konfigurieren Sie Ihr Produkt online -> <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/usb/usb-4-gen-3/727-3>

Variante 727-4



Technische Daten

Polzahl	24
Material Kontakt	Kupferlegierung
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	5,0 A
Durchschlagspannung	100 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Industrie-Standard	USB 4 Gen 3
Ziehkraft	8-20 N
Lebensdauer	10.000 Zyklen
Isolationswiderstand	100 MOhm min
Verpackung	Rolle

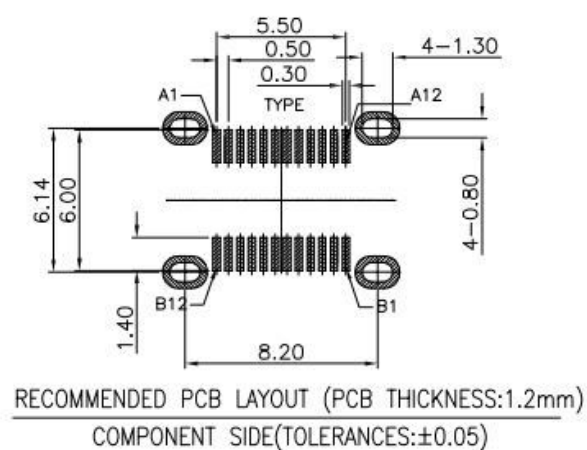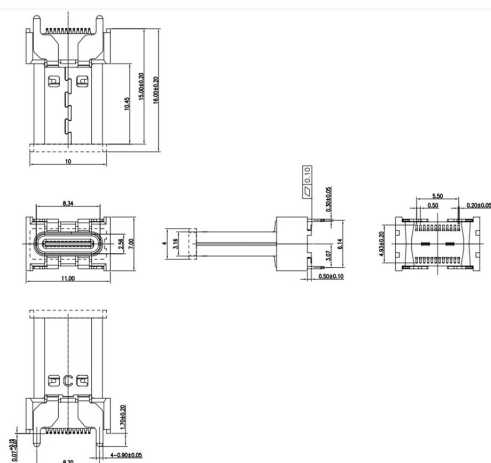

Artikelnummern-Konfiguration

727-4-S-XR1

Konfigurieren Sie Ihr Produkt online -> <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/usb/usb-4-gen-3/727-4>



MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
E-Mail: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **20.05.2024**, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/usb/usb-4-gen-3>