



Variante 415-1

Version für SMD-Montage.



Technische Daten

Polzahl	4
Buchse / Stift	Stift
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Veredelung Kontakt	Selectiv Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	0,5 A
Nennspannung	40 V RMS / V DC
Durchschlagsspannung	500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-25°C bis +85°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Leiterplattenanschluß	 SMD Gull Wing
Ausrichtung zu PCB	 Parallel
Industrie-Standard	USB A
Verpackung	Standard

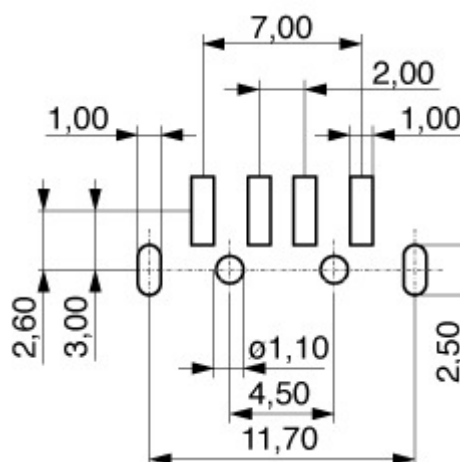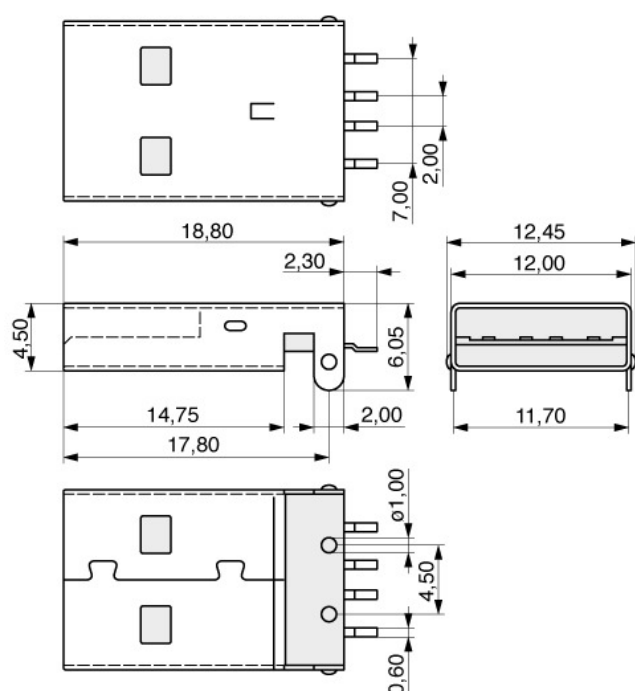

415-1-S-BS0

Konfigurieren Sie Ihr Produkt online -> <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/usb/usb-typ-a/415-1>



Variante 415-2

Version für Einlötmontage.



Technische Daten

Polzahl	4
Buchse / Stift	Stift
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	0,5 A
Nennspannung	40 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-25°C bis +85°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Leiterplattenanschluß	Einlöt
Ausrichtung zu PCB	Parallel
Veredelung Kontaktfeder	Selectiv Au
Industrie-Standard	USB A
Verpackung	Standard

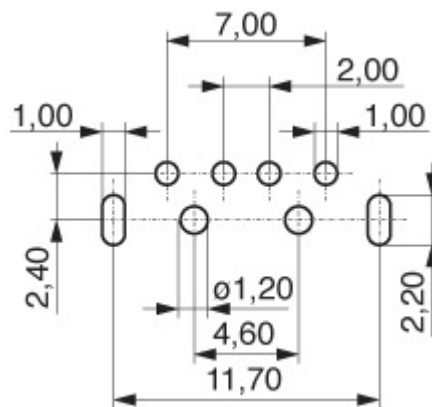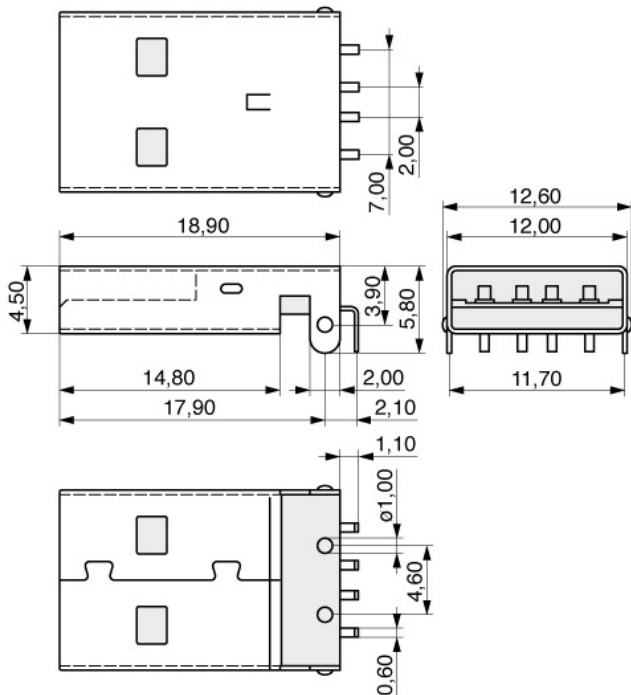

Artikelnummern-Konfiguration

415-2-S-BS0

Konfigurieren Sie Ihr Produkt online -> <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/usb/usb-typ-a/415-2>



MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
E-Mail: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **20.05.2024**, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/usb/usb-typ-a>